
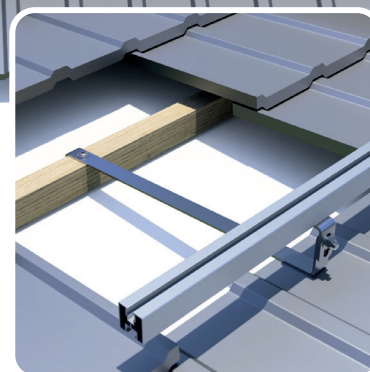



KDS-C2

DACHÓWKA CERAMICZNA / CERAMIC TILE

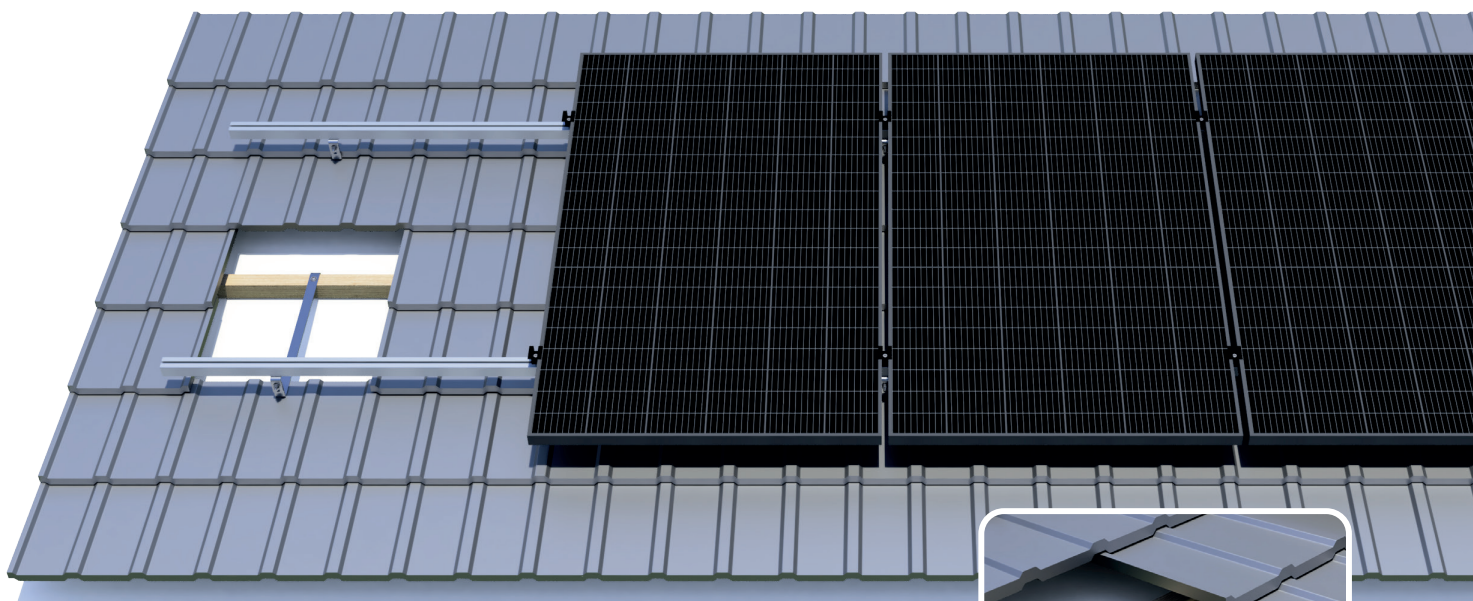

Układ modułów / Modules layout

Pionowy
Vertical



Poziomy
Horizontal



Montaż / Installation
Do konstrukcji dachu
For roof construction



Dla każdego modułu
For any PV module
Tak / Yes



Regulacja uchwyty
Handle adjustment
Tak / Yes



Gwarancja
Guarantee
10 lat / 10 years

Materiał / Material

Aluminium / Aluminium
Stal nierdzewna / Stainless Steel

Kąt nachylenia systemu
Angle of the system

W zależności od połaci dachu
Depending on the roof slope

Rozstaw między uchwyty
Spacing between handles

60 - 100 cm

Spełniane normy / Standards

PB-TUV-78:2012, PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008

Opcje / Option

Szyny czarne / Black rails
Klemy czarne / Black clamps

Łączniki czarne / Black connectors
Zaślepki szyn / End caps