



# KDS-G

## DACHÓWKA GONT / SHINGLE TILE

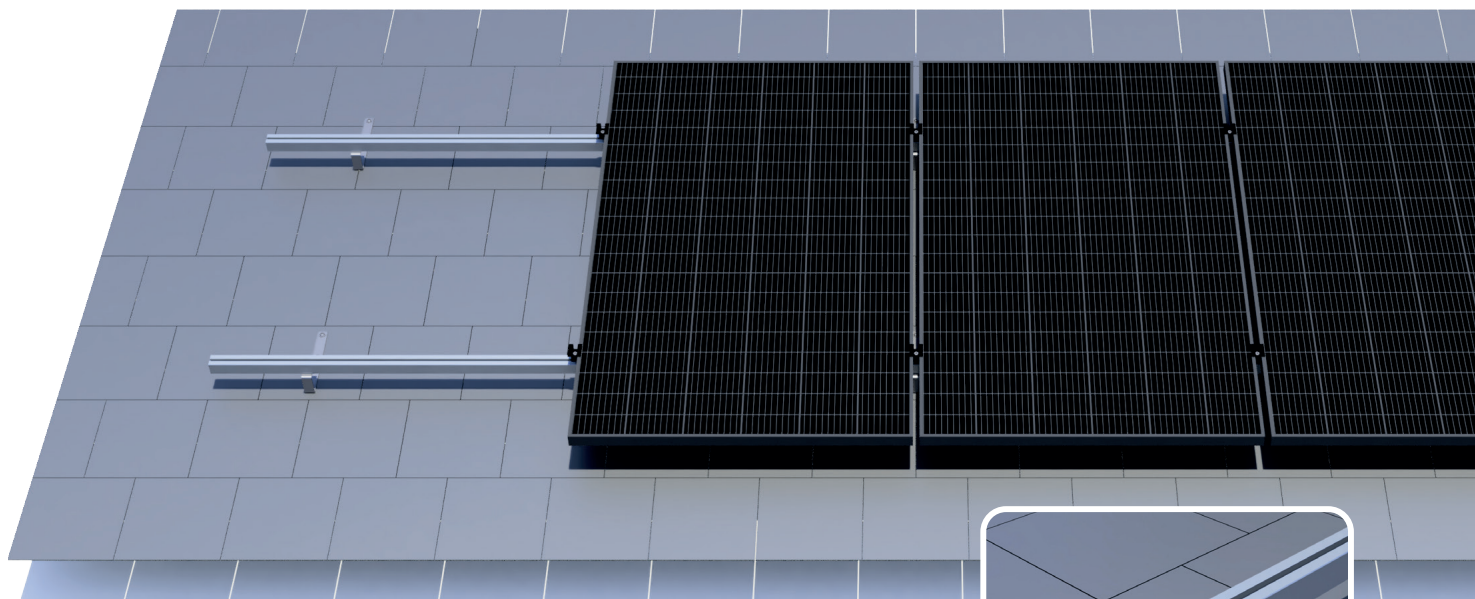


### Układ modułów / Modules layout

Pionowy  
Vertical



Poziomy  
Horizontal

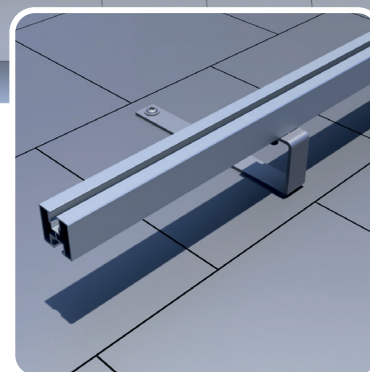

#### Montaż / Installation

Do poszycia dachu  
For roof sheathing



#### Dla każdego modułu

For any PV module  
Tak / Yes



#### Regulacja uchwyty

Handle adjustment  
Nie / No



#### Gwarancja

Guarantee  
10 lat / 10 years

#### Materiał / Material

Aluminium / Aluminium  
Stal nierdzewna / Stainless Steel

#### Kąt nachylenia systemu Angle of the system

W zależności od połaci dachu  
Depending on the roof slope

#### Rozstaw między uchwytami Spacing between handles

60 - 100 cm

#### Spełniane normy / Standards

PB-TUV-78:2012, PN-EN 1991-1-3:2005  
PN-EN 1991-1-4:2008

#### Opcje / Option

Szyny czarne / Black rails  
Klemy czarne / Black clamps

Łączniki czarne / Black connectors  
Zaślepki szyn / End caps